

Combivapor



Combivapor

Cabina di stiratura combinata per lo stiro di capi spalla, pantaloni, gonne etc. Disponibile nella versione con caldaia incorporata o da allacciare a fonte di vapore.

DOTAZIONE:

- ciclo di stiratura automatico controllato con scheda elettronica digitale.
- azionamento automatico del ciclo di stiratura alla chiusura della porta
- castello con sacco in nylon e dispositivo di tensionamento per la stiratura di capispalla
- tendibacino e tendigambe per pantaloni su richiesta a funzionamento pneumatico
- valvola pneumatica per riciclo aria e vapore
- caldaia con doppio gruppo resistenze

Combivapor

Ironing cabinet for finishing of jackets, trousers, skirts etc. Available with self-contained boiler or for attachment to steam supply.

EQUIPMENT:

- automatic cycle fully programmed through with digital electronic control panel
- automatic cycle start by closing the cabinet door
- body finishing device with nylon bag
- hand or pneumatic operated trousers topper device
- pneumatic valve for air and steam recycle.
- steam generator with double heating elements group (6+6kW or 7,5+7,5kW)

Combivapor

Cabine pour le repassage des vestes, des pantalons, des jupes, etc.

Disponibile avec chaudière incorporée ou à brancher sur source centrale de vapeur.

EQUIPEE DE:

- cycle de repassage automatique contrôlé par carte de contrôle électronique.
- démarrage du cycle de repassage à la fermeture de porte
- poupée avec sac en nylon pour la finition des vêtements
- dispositif manuel ou pneumatique de repassage des pantalons
- vanne pneumatique pour le recyclage de l'air et de la vapeur
- chaudière avec double groupe de résistances

Combivapor

Bügelkabine kombiniert, für das Bügeln von Oberbekleidung wie Veston, Mäntell, Hosen, Jupe, Kleider, etc. Die Bügelkabine ist mit eingebautem Dampferzeuger oder zum Anschluss an eine zentrale Dampfanlage erhältlich.

Ausstattung:

- automatische Programmablauf-Überwachung mittels elektronischer Karte und digitaler Anzeige
- automatischer Programmstart beim Schliessen der Türe
- Büsternaufsatz mit Nylonüberzug und Spanvorrichtung für das Bügeln der Oberbekleidung
- Mechanischer Hosebundspanner & Hosenbein-Streckvorrichtung- auf Wunsch in pneumatischer Ausführung
- pneumatisches Abluftventil zur Dampf-&Luft-Rückgewinnung
- Dampferzeuger mit zwei separat zuschaltbaren Heizgruppen

Combivapor

Cabina de planchado para el acabado de chaquetas, pantalones, faldas, etc. Disponible con caldera incorporada o con la posibilidad de conexión a central de vapor.


PRESTACIONES:

- ciclo de planchado automatico controlado por carta electrónica digital
- accionamiento automatico del ciclo de planchado al cerrarse la puerta de la cabina
- acabado del cuerpo con funda de nylon
- topper de funcionamiento manual o pneumático para el planchado de pantalones
- valvula pneumatica para el reciclado de aire y vapor
- caldera con doble grupo de resistencias de serie



Accessori disponibili:
Optionals:
Accessoires disponibles:
Optionals:
Opcional:


X403

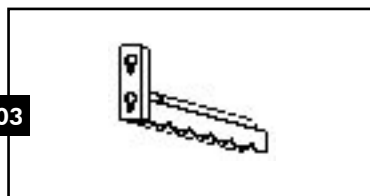


L507




L508

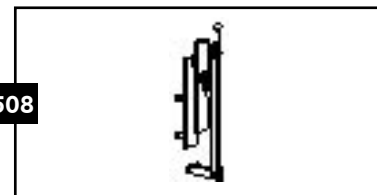


L509

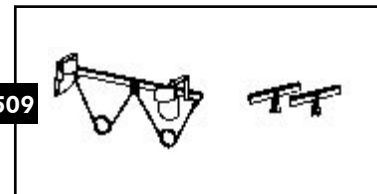


L510

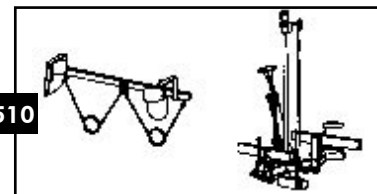


L511

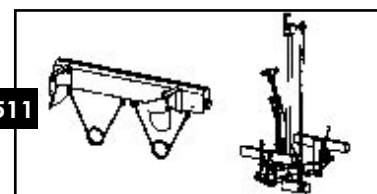

L512

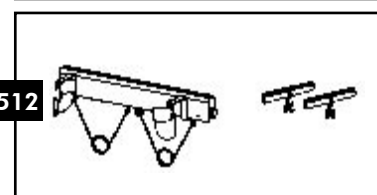

L513

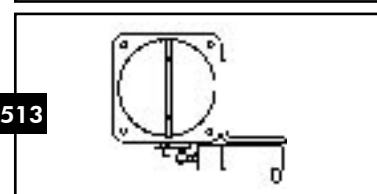

Dati tecnici	Technical datas	Donner techniques	Technische Daten	Datos técnicos	Mod. 5401	Mod. 5400
Aliment. elettrica	Power inlet	Courant	Elektrischer Anschluss	Alimentación eléctrica	400V 50Hz *	400V 50Hz *
Alimentazione vapore	Steam inlet	Alimentation vapeur	Dampfspeisung	Alimentación vapor	-	1/2"
Ritorno condense	Condensate return	Retour de condensat	Kondensrücklauf	Retorno de condensado	-	1/2"
Aliment. aria compressa					1/4" **	1/4" **
Alimentazione acqua	Water inlet	Alimentation eau	Wasseranschluss	Alimentación agua	ø 16 mm	-
Scarico caldaia	Boiler exhaust	Decharge chaudière	Kesselabfluss	Descarga caldera	1/2"	-
Motore pompa	Pump motor	Moteur pompe	Pumpenmotor	Motor de la bomba	0,55 kW	-
Scarico aspiratore	Vacuum exhaust	Decharge aspirateur	Absaugerabfluss	Descarga aspirador	ø 140 mm	ø 140 mm
Pressione vapore	Steam pressure	Pression de vapeur	Dampfdruck	Presion vapor	500 kPa (5 bar)	500 kPa (5 bar)
Pressione aria					600 kPa (6 bar) **	600 kPa (6 bar) **
Resistenza caldaia	Boiler heater	Resistance chaudière	Kesselsheizung	Resistencia caldera	6 + 6kW/7,5 + 7,5kW	-
Consumo vapore					-	15-20 Kg/h
Consumo aria					20 Nl/min **	20 Nl/min **
Motore ventilatore	Blowing	Moteur soufflante	Ventilator	Motor soplante	0,75kW	0,75kW
Ingombro macchina	Encumbrance machine	Encombrement de la Machine	Abmessungen der Maschine	Tamaño de la maquina	125x100x186 cm	125x100x186 cm
Peso netto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	Peso neto	270 Kg	220 Kg
Peso lordo	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	Peso bruto	300 Kg	250 Kg
Dimensioni imballo	Packing dimensions	Dimensions emballage	Verpackung-Abmessungen	Dimension embalaje	110x100x195 cm	110x100x195 cm

* Altri a richiesta

* Other on request

* Autres sur demande

* Andere auf Wunsch

* Otras a petición

** Optionals

Con riserva di modifiche senza preavviso - Subject to modifications without notice - Sous réserve de modification sans préavis - Änderungen vorbehalten Con reserva de modificación sin previo aviso

TREVIL